

燈管系列

LT5



優勢

節能省電

*相較於螢光燈管，省電高達50%

輕鬆安裝

*直接替代T8螢光燈管，簡易安裝

使用壽命長

*採國際知名LED芯片，品質保證，減少光衰

*減少燈源更換次數和維修成本

特殊的光學設計

*無頻閃，光源分佈均勻

適應低溫環境

*在零下25℃也能正常使用



使用場景



倉庫



飯店



停車場




超市



辦公室



商鋪/餐廳

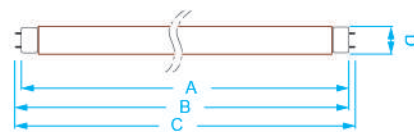

	mm			
Power	A Max.	B Max.	C Max.	D Max.
10 W	589.8	596.9	604.0	29.3
12 W	894.6	901.7	908.8	29.3
20 W	1199.4	1206.5	1213.6	29.3
28 W	1199.0	1206.5	1213.6	29.3
33 W	1499.0	1506.1	1513.0	29.3
37 W	2367.0	2374.1	2381.0	29.3

安裝方式



燈管座

規格


型號	瓦數	光通量	色溫	CRI	照射角度	輸入電壓	輸入電流	光效	壽命	重量	等同傳統螢光燈瓦數	尺寸 (mm)
LT520A	10W	1150 lm	6500 K	> 80	120 °	100 - 240V	0.04 - 0.1 A	115 lm/w	50,000 hrs	212 g	20W	600
LT520B		1150 lm	5000 K					115 lm/w				
LT520C		1120 lm	4000 K					112 lm/w				
LT520D		1000 lm	3000 K					100 lm/w				
LT522A	12W	1350 lm	6500 K	> 80	120 °	100 - 240V	0.04 - 0.11 A	115 lm/w	50,000 hrs	212 g	20W	900
LT522B		1350 lm	5000 K					115 lm/w				
LT522C		1300 lm	4000 K					112 lm/w				
LT522D		1200 lm	3000 K					100 lm/w				
LT540A	20W	2300 lm	6500 K	> 80	120 °	100 - 240V	0.08 - 0.2 A	115 lm/w	50,000 hrs	395 g	40W	1200
LT540B		2300 lm	5000 K					115 lm/w				
LT540C		2240 lm	4000 K					112 lm/w				
LT540D		2000 lm	3000 K					100 lm/w				
LT448A	28W	3200 lm	6500 K	> 80	120 °	100 - 240V	0.11 - 0.3 A	115 lm/w	50,000 hrs	470 g	100W	1200
LT448B		3200 lm	5000 K					115 lm/w				
LT448C		3040 lm	4000 K					112 lm/w				
LT448D		2700 lm	3000 K					100 lm/w				

* 實際數據視不同的LED照明解決方案為主，請洽詢各相關業務人員。

LT5

型號	瓦數	光通量	色溫	CRI	照射角度	輸入電壓	輸入電流	光效	壽命	重量	等同傳統螢光燈瓦數	尺寸 (mm)
LT5A0A	33W	3800 lm	6500 K	> 80	120 °	100 - 240V	0.11 - 0.3 A	115 lm/w	50,000 hrs	480 g	100W	1500
LT5A0B		3894 lm	5000 K					118 lm/w				
LT5A0C		3700 lm	4000 K					112 lm/w				
LT5A0D		3300 lm	3000 K					100 lm/w				
LT5A1A	37W	4400 lm	6500 K	> 80	120 °	100 - 240V	0.16 - 0.41 A	115 lm/w	50,000 hrs	710 g	110W	2400
LT5A1B		4400 lm	5000 K					115 lm/w				
LT5A1C		4200 lm	4000 K					112 lm/w				
LT5A1D		3700 lm	3000 K					100 lm/w				

* 實際數據視不同的LED照明解決方案為主，請洽詢各相關業務人員。

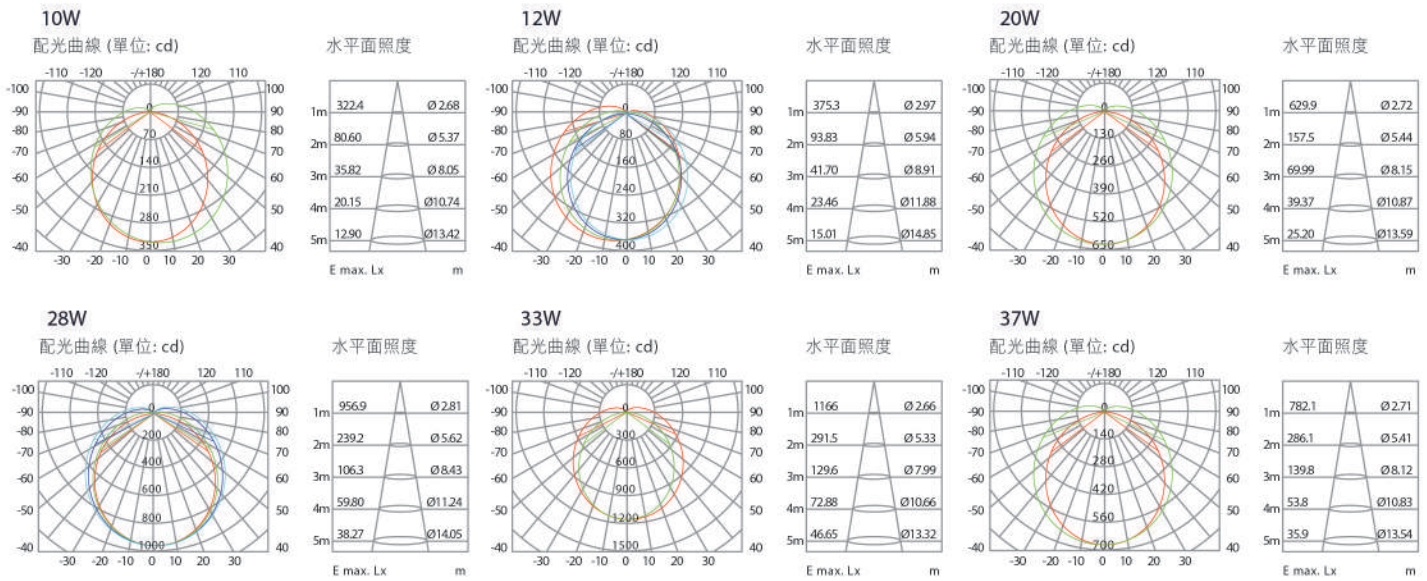

* 37W 數據僅供參考