

The background features a large, light gray circle. Inside it is a smaller circle with a blue-to-green gradient. Four lines (two horizontal, two vertical) intersect at the center, with small dots at the intersections. The lines have a blue-to-green gradient.

稳态光电科技

WENTAI TECHNOLOGY CORPORATION



wentaitek.com

稳态光电

成立于1983年，主要以电源线、DC插接线为主，供应国内外大厂使用，也跟随客户前往大陆就近设厂服务客户。于1999年转型，开始研发照明节能产品、及电子安定器。2002年转为研发LED电源供应器及灯具；2010年与日本客户共同研发LED灯具，并销入日本市场，到今已迈入40年。

主要的客户有八成以上来自日本，其次是德国与台湾知名领导品牌的灯具与电子产品，许多都是十多年以上的长期合作客户，凭借的就是对我们的服务和质量的信赖。

坚信技术和质量才是根本

2018年在台北增设研发中心，专精开发LED高瓦数电源、PC钛金电源、与智能照明应用等产品。这几年来，虽然历经疫情的冲击，我们的业绩却逆势稳定的成长，就足以证明客户对我们有信心。

企业是以技术为导向，提供质量优先的服务，持续精进专业能力与严格的品管，并致力在生产中节能减碳，对绿色生态与地球环境永续尽一分心力。



M a n a g e m e n t S y s t e m

深圳工厂 稳达电子



- 资本额: \$ 200万美元
- 年营业额: \$ 2200万美元
- 员工数: 400人 厂区面积: 9,000 m²

• 月产能

- PCBA组装: 400K
- LED电源: 200K
- LED灯具组装: 200K

• 生产线:

- SMT x 2线 / DIP: x 2线
- 电子产品组装: 8线
- LED灯具组装: 6线

苏州工厂 稳态电子



- 资本额: \$ 200万美元
- 年营业额: \$ 1300万美元
- 员工数: 280人 厂区面积: 11,000 m²

• 月产能

- PCBA组装: 300K
- LED电源: 200K
- LED灯具组装: 100K

• 生产线:

- SMT x 2线 / DIP: x 2线
- 电子产品组装: 4线
- LED灯具组装: 3线

台湾工厂 光毅科技





- 资本额: \$ 400万美元
- 年营业额: \$ 2000万美元
- 员工数: 120人 厂区面积: 3,300 m²

• 月产能


- PCBA组装: 12,480K
- SMT: 330K / DIP: 90K

• 生产线:

- SMT x 2线 / DIP: x 2线
- 电子产品组装: 4线

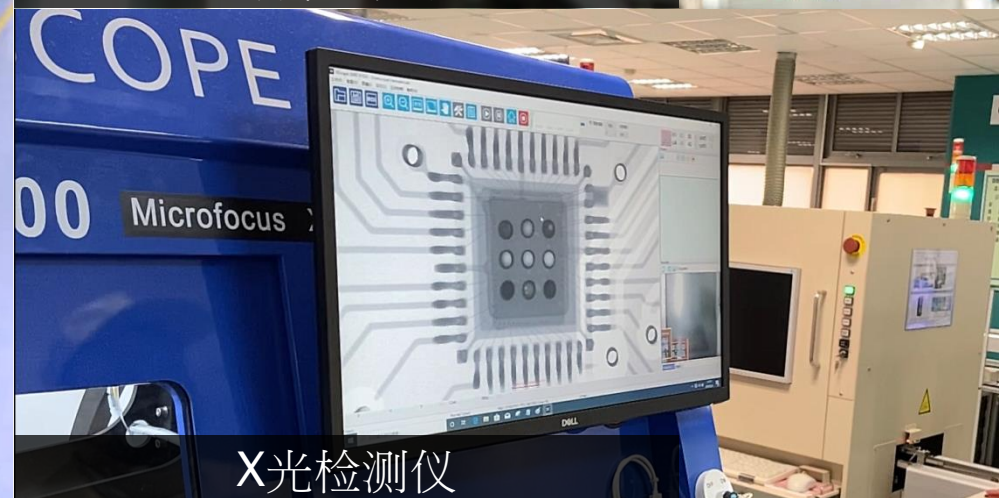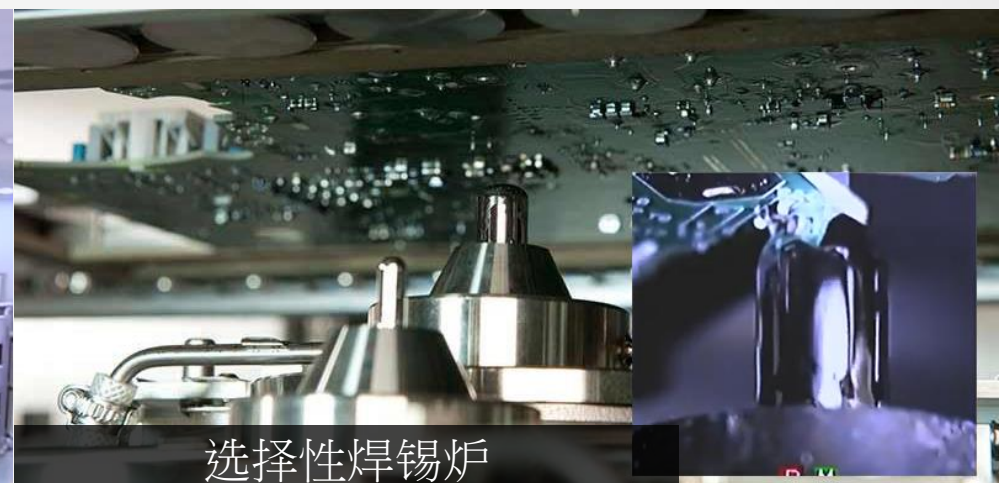

工厂营业项目，从SMT, DIP, 测试, 到组装, 包装，除了采用最先进的生产设备例如选择性焊锡炉，更配备精确的检测仪器，例如X光检测、ICT检测等，加上严格的品管把关，造就值得客户信赖的产品。

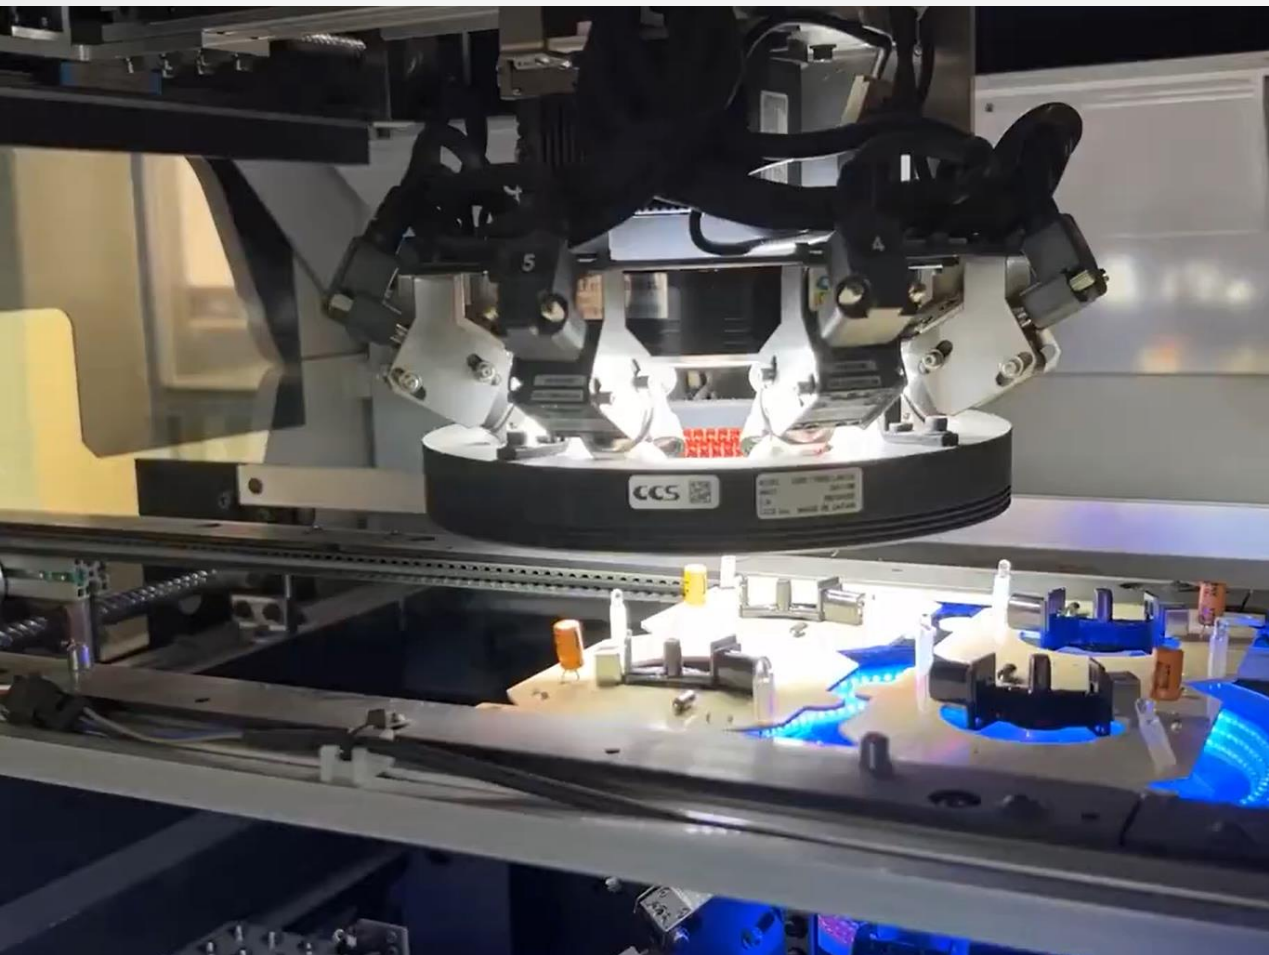


EMS 技术力

- SMT/DIP
- 波峰焊
- 回流焊
- AOI检测
- 功能测试
- 老化测试
- 成品测试
- 维修



专业管理与研发团队，针对客户需求能快速响应，提出有效解决方案、制作样品供测试与验证。
成为客户最有力的支持伙伴。

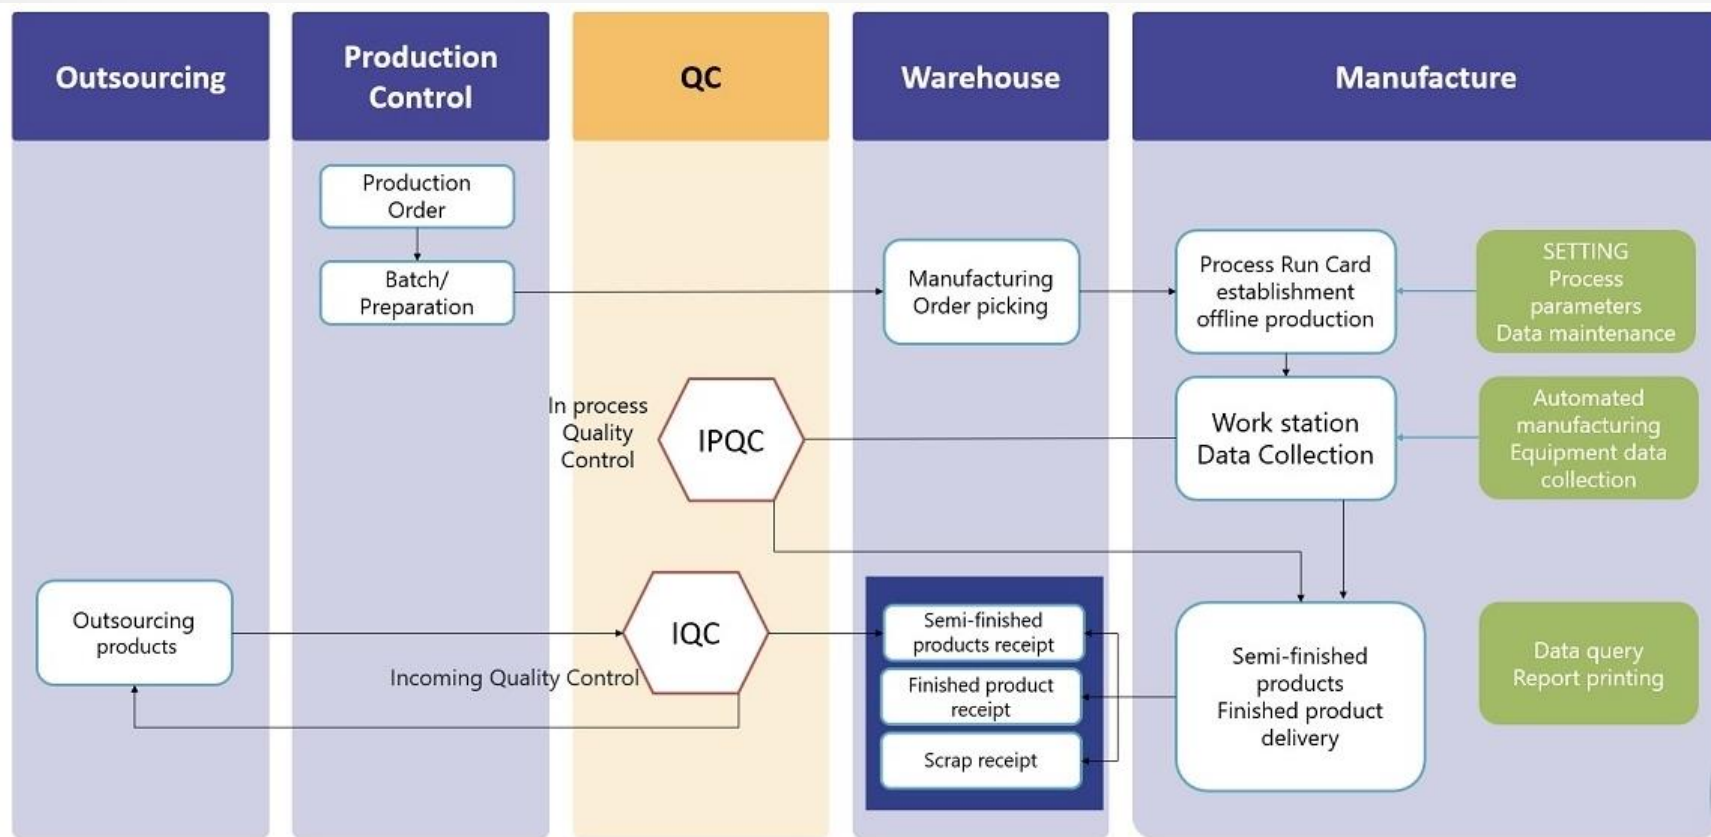

采用MES管理系统，动态监控、追踪、记录和控制从原料到成品的制造商品流程，确保产品的可追溯合规性，透过实时信息的管理与洞察，提升工厂的效率及优化生产。



拥有多项国际认证，包括ISO 9001、14001与 IATF 16949认证。


目录索引

电源系列	· 非调光电源	12-13
	· 三合一电源	14
	· 蓝牙电源	15-22
ODM智慧照明	· AIoT解决方案	23-37
	· 蓝牙灯具	38-42
ODM灯具	· LED灯管系列	43
	· 投光灯系列	44-47
	· 天井灯系列	48-50
	· 投射灯系列	51
	· 轻钢架平板灯	52
	· 特殊照明	53
PC 电源	· ATX 电源供应器	54



规格	WEN-75-54	WEN-115-150	WEN-120-48
AC 输入功率	88.2 W max.	133.7 W max.	133.3 W max.
DC 输出功率	75 W max.	115 W max.	120 W max.
DC 输出电压	48.6~59.4 V (54V typ.)	135~165 V (150V typ.)	43.2~52.8 V (48V typ.)
输出电流	1.39A	0.77A	2.5A
输出电流公差	±5%	±5%	±5%
效率 (TYP)	85%	86%	90%
输出电流纹波	±5%	±5%	±5%
耐雷击	L/N: 6KV , L,N/FG: 15KV	L/N: 6KV , L,N/FG: 15KV	L/N: 6KV , L,N/FG: 15KV
耐压	I/P – FG : 1800VAC	I/P – FG : 1800VAC	I/P – FG : 1800VAC
尺寸 (mm)	L163.3 x W69 x H40.2		

- AC 输入电压范围: 90~305V
- AC 浪涌电流 : <50A, 240 V Cold start
- 功率因素 : >0.95, 120V ; >0.90, 240V
- 1 通道输出
- 保护 : SCP, OVP, OTP
- 工作环境温度 : -40°C ~ +70 °C
- 安规: 符合 ENEC, CCC, UL, TÜV, PSE, CNS
- EMC: 符合 CE, FCC, VCCI
- 寿命: 60,000 hrs, Ta=30 °C

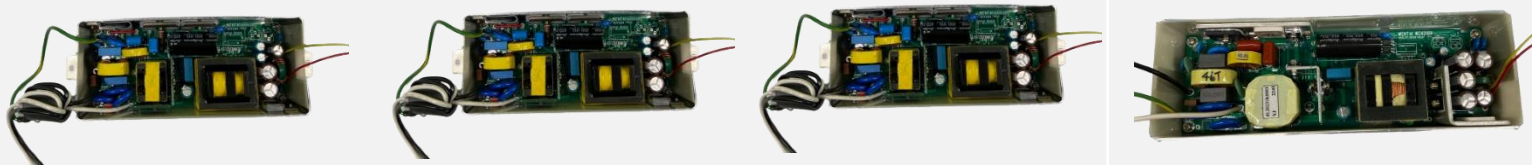

规格	WEN-130-48	WEN-130-66	WEN-150-150	WEN-210-66
AC 输入功率	141.3 W max.	143 W max.	166.7 W max.	227.3 W max.
DC 输出功率	130 W max.	130 W max.	150 W max.	210 W max.
DC 输出电压	43.2~52.8 V (48V typ.)	59.4~72.6 V (66V typ.)	135~165V (150V typ.)	59.4~72.6 V (66V typ.)
输出电流	2.65A	1.95A	1.0A	3.1A
输出电流公差	±5%	±5%	±5%	±5%
效率 (TYP)	90%	90%	90%	90%
输出电流纹波	±5%	±5%	±5%	±5%
耐雷击	L/N: 6KV , L,N/FG: 15KV	L/N: 6KV , L,N/FG: 15KV	L/N: 6KV , L,N/FG: 15KV	L/N: 6KV , L,N/FG: 15KV
耐压	I/P – FG : 1800VAC	I/P – FG : 1800VAC	I/P – FG : 1800VAC	I/P – FG : 1800VAC
尺寸 (mm)	L163.3 x W69 x H40.2			L232 x W78 x H43

三合一调光电源



规格	WEN-120-54D	WEN-150-48D	WEN-185-20D
AC 输入功率	133.3 W max.	166.7 W max.	210.2 W max.
DC 输出功率	120 W max.	150 W max.	185 W max.
DC 输出电压	40~60 V (54V typ.)	40~54 V (48V typ.)	18~24 V (20V typ.)
输出电流	0A~2.22A	0A~3.13A	0A~9.25A
输出电流公差	±5%	±5%	±5%
效率 (TYP)	90%	90%	88%
输出电流纹波	±5%	±5%	±5%
调光类型	PWM、1-10V、电阻	PWM、1-10V、电阻	PWM、1-10V、电阻
调光范围	1%~100%	1%~100%	1%~100%
耐雷击	L/N: 2KV · L,N/FG: 4KV	L/N: 2KV · L,N/FG: 4KV	L/N: 2KV · L,N/FG: 4KV
耐压	I/P – FG : 1880VAC	I/P – FG : 1880VAC	I/P – FG : 1880VAC
尺寸 (mm)	L228 x W68 x H38.8		

- AC 输入电压范围: 90~305V
- AC 浪涌电流 : <50A, 240 V Cold start
- 功率因素 : >0.95, 120V ; >0.90, 240V
- 1 通道输出
- 可调亮度明暗控制
- 保护 : SCP, OVP, OTP
- 工作环境温度 : -40°C ~ +70 °C
- 安规: 符合 ENEC, CCC, UL, TÜV, PSE, CNS
- EMC: 符合 CE, FCC, VCCI
- 寿命: 60,000 hrs, Ta=30 °C

应用



应用于LED灯具, 见 P44~ 48.



规格	9W
AC 输入功率	7.5~9 W
DC 输出功率	6~7.2 W
DC 输出电压	30~36 V
输出电流	200mA
输出电流公差	±5%
效率 (TYP)	>75%
输出电流纹波	±6%
调光类型	蓝牙调光
调光范围	1%~100%
尺寸 (mm)	L65x W38 x H20

- AC 输入电压范围: 90~264V
- AC 浪涌电流 : <10A, 240 V Cold start
- 功率因素 : >0.95, 120V ; >0.90, 240V
- 2 通道输出
- 可调亮度明暗控制
- 保护 : SCP, OVP, OTP
- 工作环境温度 : -20℃ ~ +55 °C
- 安规: 符合 ENEC, CCC, UL, TÜV, PSE, CNS
- EMC: 符合 CE, FCC, VCCI
- 寿命: 35,000 hrs, Ta=40 °C

应用

应用于LED投射灯, 见 P40.



规 格	15W	20W
AC 输入功率	8.5~16.8 W	12~24 W
DC 输出功率	15 W	20 W
DC 输出电压	20~40 V	20~40 V
输出电流	350mA	500mA
输出电流公差	±5%	±5%
效率 (TYP)	83.5%	85%
输出电流纹波	±10%	±10%
调光类型	蓝牙调光	蓝牙调光
调光范围	1%~100%	1%~100%
尺寸 (mm)	L183 x W46 x H18.2	L183 x W46 x H18.2


- AC 输入电压范围: 90~264V
- AC 浪涌电流 : <10A, 240 V Cold start
- 功率因素 : >0.92, 240V
- 2 通道输出
- 可调亮度明暗控制
- 保护 : SCP,
- 工作环境温度 : -20°C ~ +45 °C
- 安规: 符合 ENEC, CCC, UL, PSE, CNS
- EMC: 符合 CE
- 寿命: 50,000 hrs, Ta=40 °C



规格	25W	45W
AC 输入功率	17.6~29.4 W	28.7~48W
DC 输出功率	15~25 W	25~42 W
DC 输出电压	30~46 V	30~46 V
输出电流	320 mA~540mA	540mA~900mA
输出电流公差	±5%	±5%
效率 (TYP)	85%	87%
输出电流纹波	±5%	±5%
调光类型	蓝牙调光	蓝牙调光
调光范围	1%~100%	1%~100%
尺寸 (mm)	L180x W60 xH22	L180x W60 xH22

- AC 输入电压范围: 90~264V
- AC 浪涌电流 : <10A, 240 V Cold start
- 功率因素 : >0.95, 120V ; >0.90, 240V
- 2 通道输出
- 可调亮度明暗控制
- 保护 : SCP, OVP, OTP
- 工作环境温度 : -20°C ~ +55 °C
- 安规: 符合 ENEC, CCC, UL, TÜV, PSE, CNS
- EMC: 符合 CE, FCC, VCCI
- 寿命: 35,000 hrs, Ta=40 °C

应用

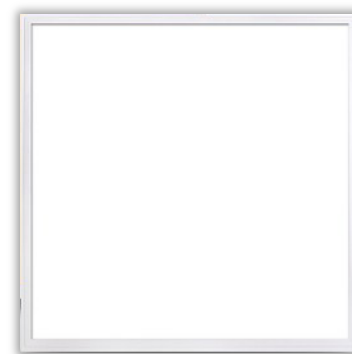

For LED Flat Panel, see P 41.



规格	WEN-75-54-BT	WEN-130-48-BT	WEN-150-48-BT
AC 输入功率	82.6 W max.	141.1 W max.	166.7 W max.
DC 输出功率	75 W max.	130 W max.	150 W max.
DC 输出电压	40.5~49.5 V (45V typ.)	43.2~52.8 V (48V typ.)	135~165 V (150V typ.)
输出电流	0A~1.65A	0A~2.65A	0A~1A
输出电流公差	±5%	±5%	±5%
效率 (TYP)	90%	90%	90%
输出电流纹波	±5%	±5%	±5%
调光类型	蓝牙调光	蓝牙调光	蓝牙调光
调光范围	1%~100%	1%~100%	1%~100%
耐电击	L/N: 6KV · L,N/FG: 15KV	L/N: 6KV · L,N/FG: 15KV	L/N: 6KV · L,N/FG: 15KV
耐压	I/P – FG : 1800VAC	I/P – FG : 1800VAC	I/P – FG : 1800VAC
尺寸 (mm)	L163.3 x W69 x H40.2		

- AC 输入电压范围: 90~305V
- AC 浪涌电流 : <50A, 240 V Cold start
- 功率因素 : >0.95, 120V ; >0.90, 240V
- 调光方式:1 通道输出 PWM 3.3V调光(w/BLE dongle)
- 可调亮度明暗控制
- 保护 : SCP, OVP, OTP
- 工作环境温度 : -40°C ~ +70 °C
- 安规: 符合 ENEC, CCC, UL, TÜV, PSE, CNS
- EMC: 符合 CE, FCC, VCCI
- 寿命: 60,000 hrs, Ta=30 °C



规格	WEN-210-66-BT
AC 输入功率	226.7 W max.
DC 输出功率	204.6 W max.
DC 输出电压	59.4~72.6 V (66V typ.)
输出电流	0A~3.1A
输出电流公差	±5%
效率 (TYP)	90%
输出电流纹波	±5%
调光类型	蓝牙调光
调光范围	1%~100%
耐电击	L/N: 6KV · L,N/FG: 15KV
耐压	I/P – FG : 1800VAC
尺寸 (mm)	L233 x W76 x H39.5

- AC 输入电压范围: 90~305V
- AC 浪涌电流 : <50A, 230 V Cold start
- 功率因素 : >0.95, 100V ; >0.90, 230V
- 调光方式:1 通道输出 PWM 3.3V调光(w/BLE dongle)
- 可调亮度明暗控制
- 保护 : SCP, OVP, OTP
- 工作环境温度 : -40°C ~ +70 °C
- 安规: 符合 ENEC, CCC, UL, TÜV, PSE, CNS
- EMC: 符合 CE, FCC, VCCI
- 寿命: 60,000 hrs, Ta=30 °C

蓝牙可调光电源150W 4通道



规格	WE-150-30D
AC 输入功率	166.7 W max.
DC 输出功率	150 W max.
DC 输出电压	20-26VDC x 4CH (Vo1-Vo4)
输出电流	1.56A max. (每一通道)
输出电流公差	±5%
效率 (TYP)	90%
输出电流纹波	±5%
调光类型	3.3V PWM, 蓝牙调光
调光范围	1%~100%
耐电击	L/N: 2KV , L,N/FG: 4KV
耐压	I/P – FG : 1800VAC
尺寸 (mm)	L233x W90x H45.3

- AC 输入电压范围: 90~305V
- AC 浪涌电流 : <50A, 230 V Cold start
- 功率因素 : >0.98, 100V ; >0.95, 230V
- 4通道输出
- 可调亮度明暗控制
- 保护 : SCP, OVP, OTP
- 工作环境温度 : -40°C ~ +70 °C
- 安规: 符合 ENEC, CCC, UL, TÜV, PSE, CNS
- EMC: 符合 CE, FCC, VCCI
- 寿命: 60,000 hrs, Ta=30 °C

蓝牙可调光外置行电源185W




规格	WE-185-48D
AC 输入功率	171~201W
DC 输出功率	156~187.2W
DC 输出电压	12V~ 54V
输出电流	0~13A *1
输出电流公差	±5%
效率 (TYP)	> 91%
输出电流纹波	±5%
调光类型	1-10V DC · 10V PWM *2
调光范围	1%-100% (蓝牙)
尺寸 (mm)	L230 x W68 x H40

- AC输入范围：90~305Vac
- AC 浪涌电流: <50A, 230Vac 冷启动
- 功率因素: >0.95, 100V ; >0.90, 230V (最小)
- 1 通道输出
- 调光类型：1-10V DC、10V PWM、电阻 (可选蓝牙)
- 保护: SCP, OVP, OTP
- 工作温度: -40℃ ~ +70℃
- 安规: 符合 ENEC, CCC, UL, TÜV, PSE, CNS
- EMC: 符合CE, FCC, VCCI
- 寿命: 60,000小时 , Ta=30℃

*1输出可调定电压/定电流

*2电阻 (可选搭蓝牙)

蓝牙可调光内置型电源100W ~180W

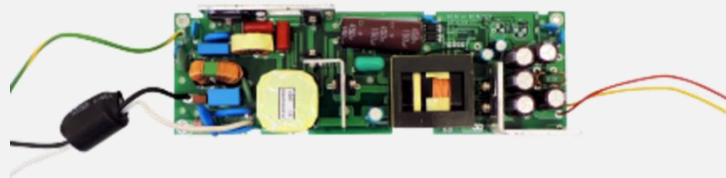

规格	100W ~ 180W
AC 输入功率	110~196W
DC 输出功率	100W~180W
DC 输出电压	48V~150V
输出电流	0~3.75A * ¹
输出电流公差	±5%
效率 (TYP)	> 91%
输出电流纹波	±5%
调光类型	1-10V DC · 10V PWM* ²
调光范围	1%-100% (蓝牙)
尺寸 (mm)	L195 x W69 x H40

- AC输入范围：90~305Vac
- AC 浪涌电流: <50A, 230Vac 冷启动
- 功率因素: >0.95, 100V ; >0.90, 230V (最小)
- 1 通道输出
- 调光类型：1-10V DC、10V PWM、电阻 (可选蓝牙)
- 保护: SCP, OVP, OTP
- 工作温度: -40°C ~ +70 °C
- 安规: 符合 ENEC, CCC, UL, TÜV, PSE, CNS
- EMC: 符合CE, FCC, VCCI
- 寿命: 60,000小时, Ta=30 °C

*¹输出可调定电压/定电流

*²电阻 (可选搭蓝牙)



已开发的蓝牙Mesh 5.0智慧灯控方案包含：
LED球泡灯、
轻钢架平板灯(Troffer Lights)、
和轨道灯(Track Lights)，
还有更多工业用灯具陆续开发中。



蓝牙5.0灯具




LED 球泡灯



轨道灯



平板灯



T8灯管



嵌灯

蓝牙5.0调光电源



9W~15W



15W~45W



150W~200W


蓝牙5.0遥控装置



智慧手机 APP



遥控器



一键式开关

AIoT链接装置/ 能源管理装置



蓝牙5.0 电力计插座 / Wifi单相 & 三相电力计



蓝牙5.0 中继器 / 继电器开关



蓝牙5.0 微波传感器



Wifi 占位传感器



紧急通报按钮




蓝牙传输器/ 资料采集器



蓝牙5.0 TRIAC 适配器灯座


蓝牙遥控器



规 格		
输入电压	3.0 V (Typ.)	Range: 2.2~3.6V
输入电流 (操作模式)	7 mA (Typ.)	Vin = 3V
输入电流 (休眠模式)	< 2 μA	Vin = 3V
遥控范围	< 20 m	No shelter, Vin = 3V
操作温度	-20℃~+40℃	
储存温度	-40℃~+60℃	
操作湿度	20 ~ 85 %Rh	
储存湿度	20 ~ 85 %Rh	
电池类型	CR2032	X 2pcs
尺寸 (mm)	110 x 38 x 12	

- 2.4G Hz收发器
- 蓝牙低功耗
- 蓝牙网状网络支源
- 时尚外观设计
- 壁挂式吸铁固定

配 件

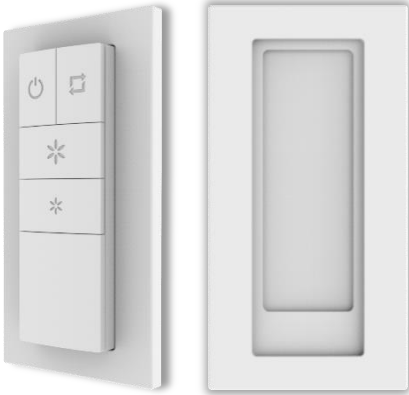

底座 · 可置墙上

蓝牙一键式开关



规格	一键式开关
蓝牙标准	符合蓝牙5.0规范
蓝牙频率	2.4 GHz
遥控距离	20 m
电池类型	直流输入：3V, CR2032 x 2
电池寿命	> 1 年
尺寸 (mm)	开关底座 L115 x W76 x H10，开关本体 L74 x W50 x H12

- 支援蓝牙
- 无线设定，无须重置配线，省时省工
- 安装容易，可固定在任何得建材墙面
- 支援群组控制，可一键全关，需搭配无线摇控器
- 可携式单键开关，可与墙面开关座槽分离使用

蓝牙 TRIAC 适配器插座



规 格	
输入电压	100 ~ 240 Vac
输入最大电压	90 ~ 264 Vac
输出	AC 调光
蓝牙标准	符合蓝牙5.0规范
蓝牙频率	2.402 ~2.48 GHz
蓝牙传输距离	20M (开放空间)
感应距离	2M
操作温度	0 °C ~40 °C
储存温度	-10 °C ~80 °C
尺寸	Ø43 x H 80 mm

- 易于安装 - 只要插入TRIAC 适配器，立即将普通灯泡变成智慧照明
- 无线控制-透过行动装置APP，随时随地开关灯具
- 情境设定-可依需求预设灯光亮度
- 群组控制 - 可一次开启和关闭多个连接的灯
- 适用E27 灯泡底座

选 配 件

⏻

🔄

✳️

✳️

⏻

🔄

✳️

✳️

搭配蓝牙遥控器, 见 P25.

		
规 格	EM-P1P2-BLE-OLED	EM-P1P2-485
输出电压	单相 90 ~240 V	单相 90 ~240 V
负载电流	15A	15A
量测电流与精度	交流电压1%	交流电压1%
	交流电流1%	交流电流1%
	交流实功1%	交流实功1%
	频率 0.2%	频率 0.2%
	每小时瓦时累计<2%	每小时瓦时累计<2%
最大消耗功率	< 0.9 W	< 0.9 W
待机消耗功率	≐ 0.4 W	≐ 0.4 W
尺寸 (mm)	L85 x W43.95 x H38	L85 x W43.95 x H38
外观	灰白色、黑色	灰白色、黑色

- 支援蓝牙5.0及RS485通讯线
- 无线控制：透过行动装置APP开启/关闭、设定场景
- 安排定时开关
- 耗电监测
- OLED显示面板

备注： 如计电器的数据需要传送至云端或服务器，以下装置需搭配使用。

选 配 件



资料采集器, 见 P36.



规格	EM-D1P3-485 *1	EM-D1P3-WiFi *1
输入电压范围	单相90 ~260 V	
量测类型	单相 2 线 / 3 线	
量测电流与精度	交流电压1%	
	交流电流1%	
	交流实功1%	
	交流虚功1%	
	频率 0.2%	
	每小时瓦时累计<2%	
最大消耗功率	≦ 0.4 W, 最大.< 0.9 W	
待机消耗功率	-15° ~ 60°C , 10% ~ 90%RH	
尺寸 (mm)	外壳: L118 x W45 x H27.5 ; 内件 : L85 x W40 x H25	

*1. CT规范如下：

规格	EM-XXXX-XXX (CT60)	EM-XXXX-XXX (CT100)
负载电流	0~60A	0~100A

- 单相两线功率测量，可以CT测量双电路
- 单相三线功率测量采用两组CT
- 单相单路串联功率测量（不含CT）
- 无线传输自动上传
- 断电后自动重传连续纪录
- 体积小，使用方便

		
规 格	EM-R3P4-WiF *1	EM-R3P4-485 *1
输入电压范围	100 ~ 460V	
量测类型	三相3线/4线	
量测电流与精度	交流电压1%	
	交流电流1%	
	交流实功1%	
	交流虚功1%	
	频率 0.2%	
	每小时瓦时累计<2%	
最大消耗功率	≒ 0.4 W, 最大.< 0.9 W	
待机消耗功率	0° ~ 60°C , 5% ~ 90%RH 无冷凝	
尺寸 (mm)	L91 x W58 x H54	

*1. CT规范如下：

规 格	EM-XXXX-XXX (CT60)	EM-XXXX-XXX (CT100)
负载电流	0~60A	0~100A

- 支援WiFi通讯/RS485通讯线
- 适用于三相 3 线和 4 线电器系统（高达 460 伏特）的可靠且准确的智慧功率计
- 提供电力测量参数：电压、电流、功率、功率因子、频率、电能等
- 选购配件：磁性天线
- 应用：电能量测和电源管理、ESG节能应用、马达控制面板和配电板的电源监控

备注： 当安装环境不适用于RF讯号时，以下装置能选配用


选 配 件



此天线为磁吸，能吸附在电箱外壳上，并将电线连接到电力计上供通讯。

磁吸式天线

蓝牙微波传感器

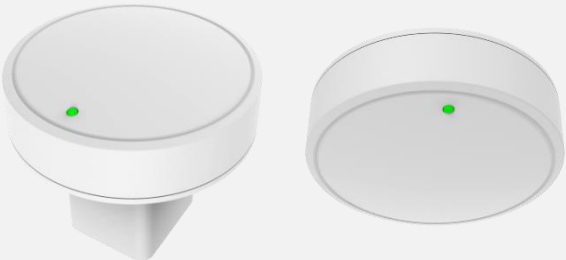


规格

输入电压	100 ~ 240 Vac
输入最大电压	90 ~ 264Vac
输出电流	100mA (最大); 包含5V & 3.3V
RF标准	符合蓝牙5.0规范
RF频率	2.402 ~2.48 GHz
RF传输距离	20M (开放空间)
感应距离	2M
操作温度	0 °C ~40 °C
储存温度	-10 °C ~80 °C
尺寸 (mm)	Ø80 x 26.9

- 用于侦测和分辨物体（例如人或汽车）的移动侦测器
- 透过高效率的照明控制节省能源并触发其他支持物联网的设备
- 适用于停车位、仓库、办公大楼、工厂、楼梯间，提前照亮空间
- 安装简单，提高人员和车辆的安全性
- 群灯控制

配件

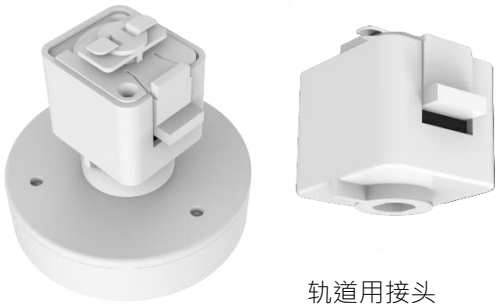

占位传感器



规格

输入电压	100 ~ 240 Vac
输入最大电压	90 ~ 264Vac
输出电流	100mA (最大); Both 5V & 3.3V
RF标准	WiFi 2.4G
RF频率	2.402 ~2.48 GHz
RF传输距离	20M (开放空间)
感应距离	2M
操作温度	0 °C ~40 °C
储存温度	-10 °C ~80 °C
尺寸 (mm)	Ø90 x 27.7 ; (含支架H150 mm)

- 支援Wifi通讯
- 用于侦测人员在场的室内装置
- 根据在场人数自动调整灯光或温度系统
- 侦测距离感测器最远 2 公尺的运动
- 有效节能、提供自动控制并符合建筑规范

配件



支架:
可调整型支架

蓝牙传输器



规格

蓝牙标准	符合蓝牙规范
蓝牙频率	2.402~2.480GHz
蓝牙传输距离	20M (开放空间)
Pin 1	PWM0
Pin 2	PWM1
Pin 3	NC
Pin 4	VCC
Pin 5	<u>GND</u>
尺寸 (mm)	L58 x W20 x H11

- 用于连接蓝牙装置和讯号传输，提供高速、高质量的蓝牙讯号
- 适用于任何需要蓝牙连接的应用程序或环境
- 易于使用: 即插即用的加密传输器

配件



5 PIN 连接器；
320 mm 蓝牙外接线



规 格	
输入电压	100 ~ 240 Vac
输入最大电压	90 ~ 264Vac
输出电流	100mA (max); Both 5V & 3.3V
蓝牙标准	符合蓝牙规范
蓝牙频率	2.402 ~2.48 GHz
蓝牙传输距离	20M (开放空间)
操作温度	0 °C ~40 °C
储存温度	-10 °C ~80 °C
尺寸 (mm)	L97.1 x W25 x H15.5

- 支援蓝牙MESH网络
- 中继器放大蓝牙设备的讯号
- 提高蓝牙联机范围
- 降低信息传输遗失的风险



规格


输出电压	100 ~ 240 Vac
输出最大电压	90 ~ 264Vac
输入频率	47 ~63 Hz
输出电流	15A (最大) / 每一插头
输出功率	1500W/100Vac ; 2200W/220Vac
过压保护 (OVP)	电压限制在220Vac以下，撬棍法(crowbar)
输入保护	线路熔断
操作温度	0 °C ~40 °C 环境温度
操作湿度	0% ~ 90% 相对湿度
储存温度	-10 °C ~80 °C
蓝牙标准	符合蓝牙5.0规范
蓝牙频率	2.402 ~ 2.48 GHz
蓝牙传输距离	20 M 开放空间
尺寸 (mm)	L97 x W45 x H27.5

- 支援蓝牙5.0
- 轻松将电子设备（灯和家用电器）转变为智慧家庭自动化
- 透过手机APP远程开关家电
- 安排开关任何电子设备的电源，或断开电源

应用



应用于无调光的LED灯具, 见 P43 ~ 52.

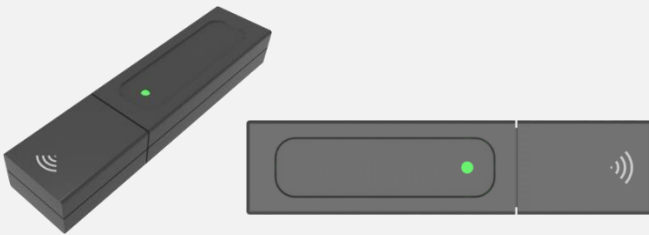

规格

WiFi	2.4G 802.11 b/g/n
输入电压	100 ~ 240 Vac
输出最大电压	90 ~ 264Vac
输出电流	100mA (max); Both 5V & 3.3V
蓝牙标准	符合蓝牙5.0规范
蓝牙频率	2.402 ~2.48 GHz
蓝牙传输距离	20M (开放空间)
操作温度	0 °C ~40 °C
储存温度	-10 °C ~80 °C
尺寸 (mm)	114.45 x 25 x 15.5

- 支援蓝牙5.0
- WiFi 连接：透过 WiFi 连接到路由器，并向连接的蓝牙装置或传感器接收或发送蓝牙讯号
- 非常适合蓝牙设备的数据传输和采集
- 适用于工厂、办公室、居家等场景

蓝牙紧急通报按钮




规 格	Round Button
输入功率 (W)	1 W (max)
DC 输出电压(V)	3.3 V ±5%
蓝牙标准	≥5.0
最大传输速度	1.4Mbit/s
传输距离	10~100 m
耗电量	Low Active Rx @ -95 dBm: 1.0 mA Active Tx @ 0 dBm: 2.5 mA Hibernate: 0.8 μA
寿命	≥ 30000 times
辨识	FCC/CE/ISED
电池寿命	CR2450 (3V)*1
尺寸	Ø60 x 20 mm

- 支援蓝牙
- 只需单击按钮即可轻松寻求协助或启动紧急通报系统
- 一旦紧急通报被启动，将自动发送您所在位置的求救讯息

选 配 件

*方型按钮为选择性方案

7.5W蓝牙球泡灯

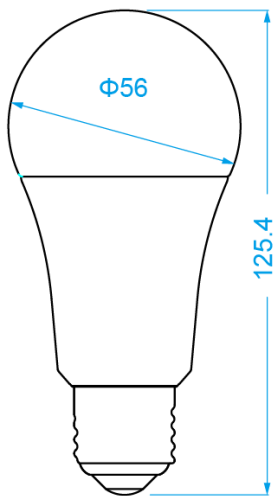

7.5W



Ra > 80



35,000 hrs



96-108 lm/W

- 蓝牙调光控制; 范围 1% ~ 100%
- 保护: OVP, OPP, SCP
- 操作温度: -20°C ~ +40°C
- 储存温度: -40°C ~ +80°C
- EMI EN55015B
- 雷击保护: L-N 2KV

型号	瓦数	光通量	色温	CRI	输入电压	输入电流	光效	寿命	尺寸(mm)
LB509N-BT2	7.5W	720 ~ 810 lm	2700 ~ 6500 K	> 80	100 - 240V	0.04 - 0.09 A	96 ~ 108 lm/w	35,000 hrs	Ø56 x H125.4

选配件



搭配蓝牙遥控器, 见 P25.

蓝牙T8 灯管



18W



Ra >80



35,000 hrs



105~114 lm/W

型號	瓦數	光通量	色溫	CRI	輸入電壓	輸入電流	光 效	壽命	尺寸(mm)
----	----	-----	----	-----	------	------	-----	----	--------

LT1040-BT2 18W 1915 ~2086 lm 2700 ~ 6500 K > 80 100 - 240V 0.09 - 0.21 A 105 ~ 114 lm/w 35,000 hrs Ø26 x H1198

- 蓝牙调光控制; 范围 1% ~ 100%
- 保护: OVP, OPP, SCP
- 操作温度: -20℃~+40℃
- 储存温度: -40℃~+80℃
- EMI EN55015B
- 雷击保护: L-N 2KV

选 配 件

⏻

⏮

❄

❄

⏻

⏮

❄

❄

搭配蓝牙遥控器, 见 P25.

9W蓝牙投射灯



9W



Ra >80



35,000 hrs



67-81 lm/W



30°


- 蓝牙调光控制; 范围 1% ~ 100%
- 保护: OVP, OPP, SCP
- 操作温度: -20°C ~ +40°C
- 储存温度: -40°C ~ +80°C

型號	瓦數	光通量	色溫	CRI	輸入電壓	輸入電流	光效	壽命	尺寸(mm)
----	----	-----	----	-----	------	------	----	----	--------

LS309N-BT2 9W 610 ~ 730 lm 2700 ~ 6000 K > 80 100 - 240V 0.03 - 0.08 A 67 ~ 81 lm/w 35,000 hrs Ø50 x H125

9W 2700K 100V

Light Distribution (Unit: cd)

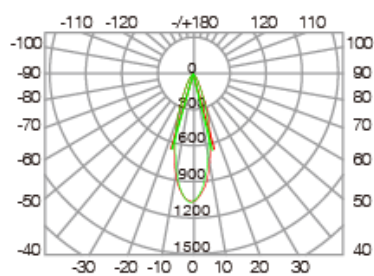


Illumination at a distance

Distance (m)	Illuminance (lx)	Beam Diameter (mm)
1m	727.1	Ø0.65
2m	270.2	Ø0.11
3m	120.1	Ø0.16
4m	67.5	Ø0.21
5m	43.2	Ø0.27

9W 6000K 100V

Light Distribution (Unit: cd)

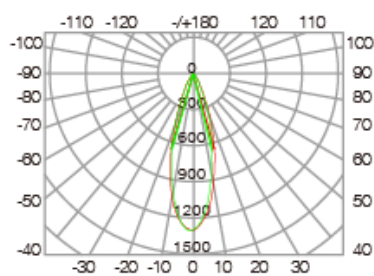

Illumination at a distance



Distance (m)	Illuminance (lx)	Beam Diameter (mm)
1m	869.7	Ø0.65
2m	323.2	Ø0.11
3m	143.6	Ø0.16
4m	80.7	Ø0.21
5m	51.7	Ø0.27

选配件



搭配蓝牙遥控器, 见 P25.

蓝牙平板灯

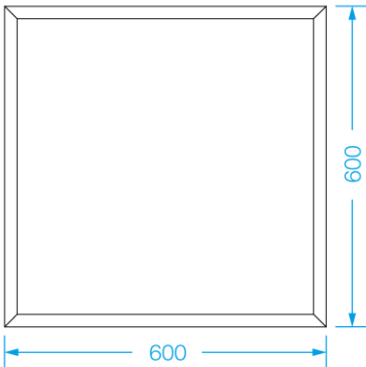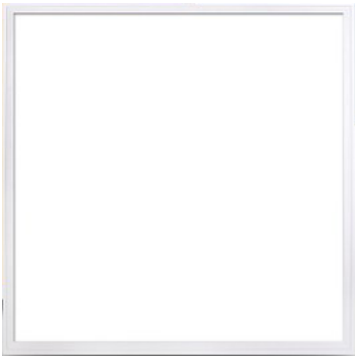

25W



Ra >80



35,000 hrs






100~120 lm/W



115°

型號	瓦數	光通量	色溫	CRI	輸入電壓	輸入電流	光效	壽命	尺寸(mm)
----	----	-----	----	-----	------	------	----	----	--------


LFP25N-BT2 25W 300 ~2500 lm 3000 ~ 6500 K > 80 100 - 240V 0.12 - 0.28 A 100 ~ 120 lm/w 35,000 hrs 600 x 600 x H35

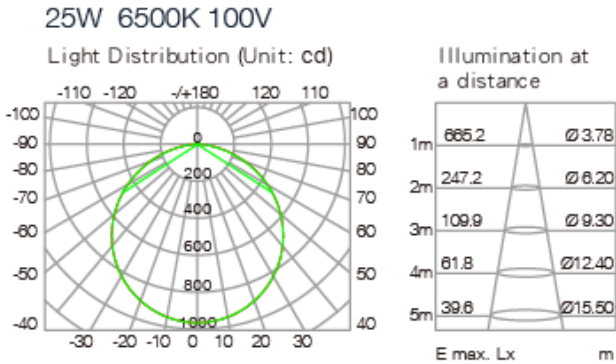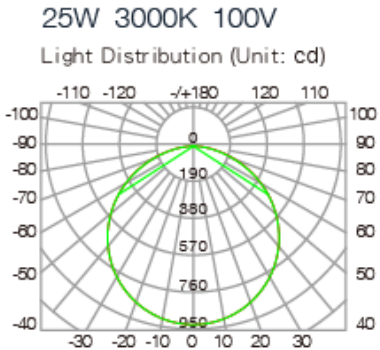

- 蓝牙调光控制; 范围 1% ~ 100%
- 保护: OVP, OPP, SCP
- 操作温度: -20℃~+40℃
- 储存温度: -40℃~+80℃

选 配 件

搭配蓝牙遥控器, 见 P25. 搭配蓝牙电源, 见 P17.



5 ~ 15W



Ra 92



50,000 hrs



~100 lm/W




40°



IP20 I 44

型號	瓦數	光通量	色溫	CRI	輸入電壓	輸入電流	光 效	壽命	尺寸(mm)
LD405N-BT2	5W	480 lm	2700 ~ 5000 K	92.2	100 - 240V	0.06 - 0.14 A	96 lm/w	35,000 hrs	Ø95x H102
LD408N-BT2	8W	800 lm	2700 ~ 5000 K	92.2	100 - 240V	0.06 - 0.14 A	100 lm/w	35,000 hrs	Ø95x H102
LD410N-BT2	10W	930 lm	2700 ~ 5000 K	92.2	100 - 240V	0.06 - 0.14 A	93 lm/w	35,000 hrs	Ø95x H123
LD412N-BT2	12W	1190 lm	2700 ~ 5000 K	92.2	100 - 240V	0.06 - 0.14 A	99 lm/w	35,000 hrs	Ø95x H123
LD415N-BT2	15W	1400 lm	2700 ~ 5000 K	92.2	100 - 240V	0.06 - 0.14 A	93 lm/w	35,000 hrs	Ø95x H132

GM-CR95YB-830 (40°reflector & 12W Module)
h(m) E(lx) D(mm)



	1.0	2.0	3.0
E(lx)	1562	391	174
D(mm)	780	1660	2440


- 蓝牙调光控制; 范围 1% ~ 100%
- 保护: OVP, OPP, SCP
- 操作温度: -20℃~+40℃
- 储存温度: -40℃~+80℃

选 配 件



搭配蓝牙遥控器, 见 P25.

LED灯管系列-LT5



	mm			
Power	A Max.	B Max.	C Max.	D Max.
10 W	589,8	596,9	604,0	29,3
12 W	894,6	901,7	908,8	29,3
20 W	1199,4	1206,5	1213,6	29,3
28 W	1199,0	1206,5	1213,6	29,3
33 W	1499,0	1506,1	1513,0	29,3
37 W	2367,0	2374,1	2381,0	29,3

優勢

節能省電

*相較於螢光燈管，省電高達50%

輕鬆安裝

*直接替代T8螢光燈管，簡易安裝

使用壽命長

*採國際知名LED芯片，品質保證，減少光衰

*減少燈源更換次數和維修成本

特殊的光學設計

*無頻閃，光源分佈均勻

適應低溫環境

*在零下25℃也能正常使用



規格

型號	瓦數	光通量	色溫	CRI	照射角度	輸入電壓	輸入電流	光效	壽命	重量	等同傳統螢光燈瓦數	尺寸 (mm)
LT520A	10W	1150 lm	6500 K	> 80	120°	100 - 240V	0,04 - 0,1 A	115 lm/w	50,000 hrs	212 g	20W	600
LT520B		1150 lm	5000 K					115 lm/w				
LT520C		1120 lm	4000 K					112 lm/w				
LT520D		1000 lm	3000 K					100 lm/w				
LT522A	12W	1350 lm	6500 K	> 80	120°	100 - 240V	0,04 - 0,11A	115 lm/w	50,000 hrs	212 g	20W	900
LT522B		1350 lm	5000 K					115 lm/w				
LT522C		1300 lm	4000 K					112 lm/w				
LT522D		1200 lm	3000 K					100 lm/w				
LT540A	20W	2300 lm	6500 K	> 80	120°	100 - 240V	0,08 - 0,2 A	115 lm/w	50,000 hrs	395 g	40W	1200
LT540B		2300 lm	5000 K					115 lm/w				
LT540C		2240 lm	4000 K					112 lm/w				
LT540D		2000 lm	3000 K					100 lm/w				
LT448A	28W	3200 lm	6500 K	> 80	120°	100 - 240V	0,11 - 0,3 A	115 lm/w	50,000 hrs	470 g	100W	1200
LT448B		3200 lm	5000 K					115 lm/w				
LT448C		3040 lm	4000 K					112 lm/w				
LT448D		2700 lm	3000 K					100 lm/w				
LT5A0A	33W	3800 lm	6500 K	> 80	120°	100 - 240V	0,11 - 0,3 A	115 lm/w	50,000 hrs	480 g	100W	1500
LT5A0B		3894 lm	5000 K					118 lm/w				
LT5A0C		3700 lm	4000 K					112 lm/w				
LT5A0D		3300 lm	3000 K					100 lm/w				
LT5A1A	37W	4400 lm	6500 K	> 80	120°	100 - 240V	0,16 - 0,41 A	115 lm/w	50,000 hrs	710 g	110W	2400
LT5A1B		4400 lm	5000 K					115 lm/w				
LT5A1C		4200 lm	4000 K					112 lm/w				
LT5A1D		3700 lm	3000 K					100 lm/w				

*實際數據視不同的LED照明解決方案為主，請洽詢各相關業務人員。



10 ~ 37W



Ra > 80



50,000 hrs



~115 lm/W



120°



IP20




G13

LED投光灯系列-LFL1 (对称型)



優勢

- IP65 防水設計**
- *適合戶外照明
 - *防止積水的外觀結構
 - *鋁壓鑄外殼及防鏽烤漆，加強表面防護
- 輕鬆調整照明角度**
- *可手動向上或向下旋轉，調整投射角度
 - *簡潔精巧的外觀結構，方便安裝
- 使用壽命長**
- *採國際知名LED芯片，確保產品壽命，減少光衰
 - *減少燈源更換次數和維修成本
- 專業的光學設計**
- *光分佈更均勻
 - *採用強化玻璃設計：耐高溫、防衝擊

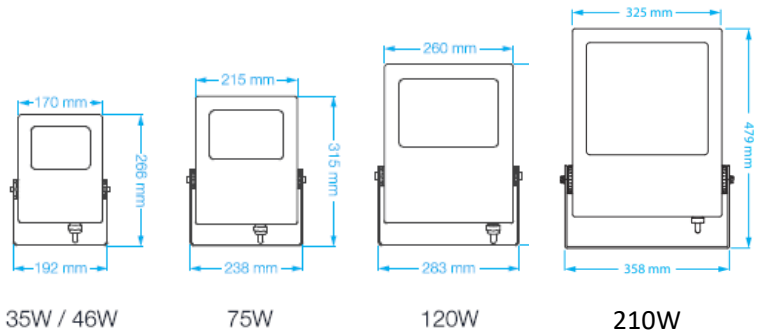

LFL1 (對稱光源)

規格











型號	瓦數	光通量	色溫	CRI	照射角度	輸入電壓	輸入電流	光效	壽命	重量	等同傳統水銀燈瓦數
LFL1035A	35W	3570 lm	6500 K	> 70	115 °	110 - 240V	0.13 - 0.55 A	102 lm/w	50,000 hrs	2.2 Kg	125W
LFL1035B		3570 lm	5000 K					102 lm/w			
LFL1035C		3500 lm	4000 K					100 lm/w			
LFL1035D		3185 lm	3000 K					91 lm/w			
LFL1046A	46W	4830 lm	6500 K	> 70	115 °	110 - 240V	0.18 - 0.65 A	105 lm/w	50,000 hrs	2.2 Kg	150W
LFL1046B		4830 lm	5000 K					105 lm/w			
LFL1046C		4738 lm	4000 K					103 lm/w			
LFL1046D		4370 lm	3000 K					95 lm/w			
LFL1075A	75W	8025 lm	6500 K	> 70	115 °	110 - 240V	0.3 - 0.85 A	107 lm/w	50,000 hrs	3.4 Kg	250W
LFL1075B		8025 lm	5000 K					107 lm/w			
LFL1075C		7875 lm	4000 K					105 lm/w			
LFL1075D		7125 lm	3000 K					95 lm/w			
LFL1120A	120W	13800 lm	6500 K	> 70	115 °	110 - 240V	0.56 - 1.5 A	115 lm/w	50,000 hrs	4.6 Kg	450W
LFL1120B		13800 lm	5000 K					115 lm/w			
LFL1120C		13200 lm	4000 K					110 lm/w			
LFL1120D		12240 lm	3000 K					102 lm/w			
LFL1210A	210W	23730 lm	6500 K	> 70	115 °	110 - 240V	0.84 - 2.3 A	113 lm/w	50,000 hrs	11.2 Kg	785W
LFL1210B		23730 lm	5000 K					113 lm/w			
LFL1210C		23100 lm	4000 K					110 lm/w			
LFL1210D		22050 lm	3000 K					105 lm/w			

* 实际数据视不同的LED照明解决方案为主，请洽各相关业务人员。



LED投光灯系列-LFL1 (对称型)

配光曲线

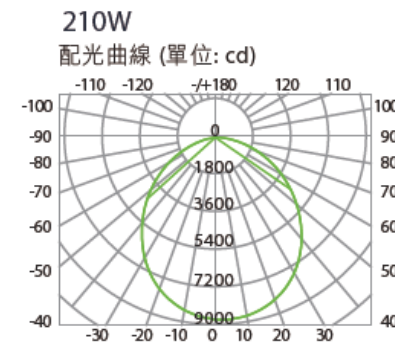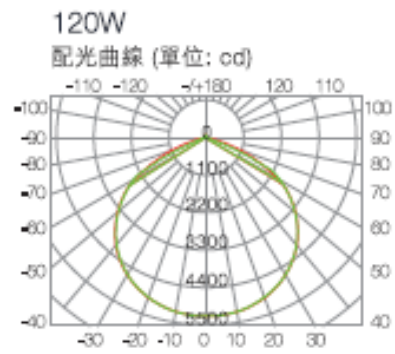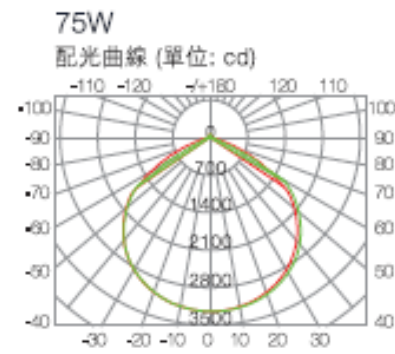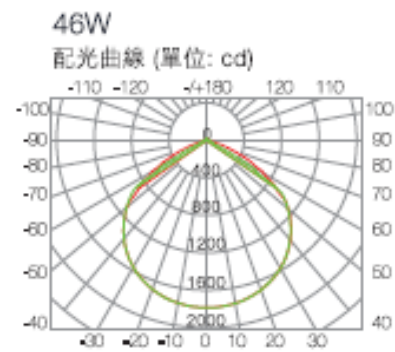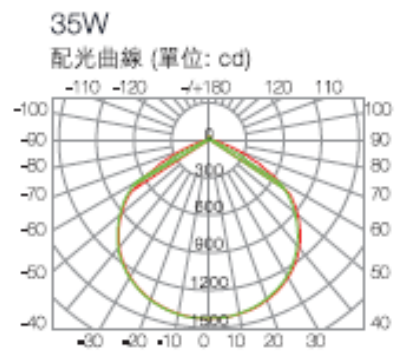

LED投光灯系列-LFL1 (不对称型)



規格

型號	瓦數	光通量	色溫	CRI	照射角度	輸入電壓	輸入電流	光效	壽命	重量	等同傳統水銀燈瓦數
LFL3035A	35W	3570 lm	6500 K	> 70	95 °	100 - 240V	0.13 - 0.55 A	100 lm/w	50,000 hrs	2.2 Kg	125W
LFL3035B		3570 lm	5000 K					100 lm/w			
LFL3035C		3500 lm	4000 K					98 lm/w			
LFL3035D		3185 lm	3000 K					89 lm/w			
LFL3046A	46W	4830 lm	6500 K	> 70	90 °	100 - 240V	0.18 - 0.65 A	103 lm/w	50,000 hrs	2.2 Kg	150W
LFL3046B		4830 lm	5000 K					103 lm/w			
LFL3046C		4738 lm	4000 K					101 lm/w			
LFL3046D		4370 lm	3000 K					93 lm/w			
LFL3075A	75W	8025 lm	6500 K	> 70	80 °	100 - 240V	0.3 - 0.85 A	105 lm/w	50,000 hrs	3.4 Kg	250W
LFL3075B		8025 lm	5000 K					105 lm/w			
LFL3075C		7875 lm	4000 K					103 lm/w			
LFL3075D		7125 lm	3000 K					93 lm/w			
LFL3120A	120W	13800 lm	6500 K	> 70	90 °	100 - 240V	0.56 - 1.5 A	113 lm/w	50,000 hrs	4.6 Kg	450W
LFL3120B		13800 lm	5000 K					113 lm/w			
LFL3120C		13200 lm	4000 K					108 lm/w			
LFL3120D		12240 lm	3000 K					100 lm/w			

* 實際數據視不同的LED照明解決方案為主，請洽詢各相關業務人員。

LED投光灯系列-LFL1 (不对称型)

配光曲线



35-120W



Ra > 70



50,000 hrs



~115 lm/W




115° / 80-95°




IP65

35W

配光曲线 (单位: cd)

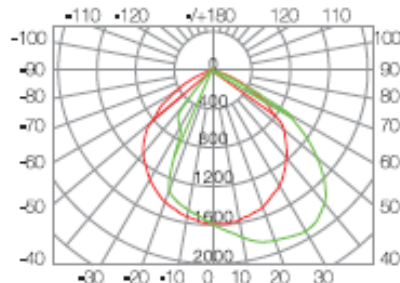


水平面照度




75W

配光曲线 (单位: cd)

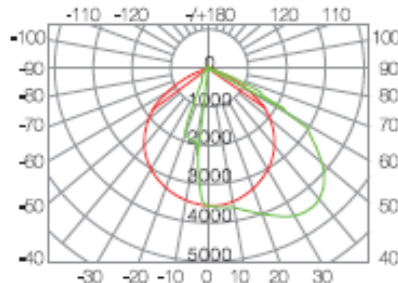


水平面照度



46W

配光曲线 (单位: cd)

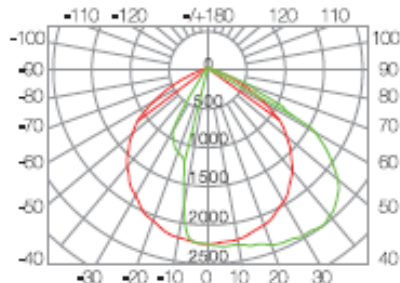


水平面照度




120W

配光曲线 (单位: cd)

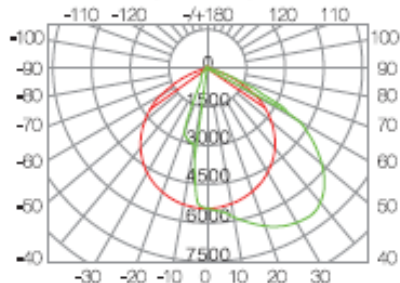

水平面照度





優勢

輕量輕巧的設計

*安裝簡易方便

70° 的可調整角度範圍

*適用不同角度的照射

使用壽命長

*採國際知名LED芯片，品質保證，減少光衰

*減少燈源更換次數和維修成本


先進的散熱系統

*高純鋁散熱材質

*特殊結構加強熱對流，擁有更好的散熱傳遞

可依照大瓦數需求而作矩陣組合

Size: L 239 x W 239 x H227 mm

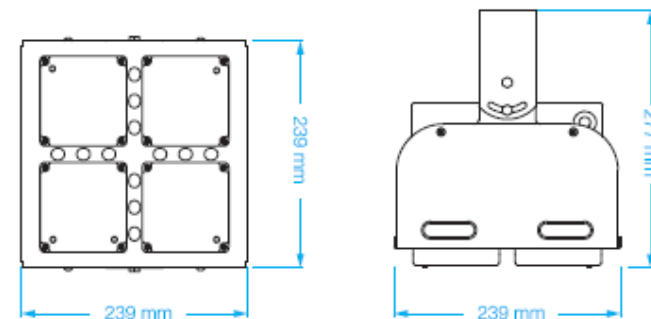

80 / 110W

規格

型號	瓦數	光通量	色溫	CRI	照射角度	輸入電壓	輸入電流	光效	壽命	重量	等同傳統水銀燈瓦數
LHB5080B	80W	10800 lm	5000 K	> 70	110°	100 - 240V	0.35 - 1.0 A	135 lm/w	50,000 hrs	3.2 Kg	350W
LHB5080C		10800 lm	4000 K								
LHB5110B	110W	14850 lm	5000 K	> 70	110°	100 - 240V	0.45 - 1.3 A	135 lm/w	50,000 hrs	3.2 Kg	500W
LHB5110C		14850 lm	4000 K								

*實際數據視不同的LED照明解決方案為主，請洽詢各相關業務人員。



80 / 110W



Ra > 70



50,000 hrs




~135 lm/W



110°



IP20



73W - 150W



73 - 150W



Ra > 80/70



50,000 hrs



~135 lm/W



60° / 120°



IP52

優勢

高發光效率

*發光效率高達 135 lm/W

*LED 芯片採國際知名品牌，品質保證，減少光衰

*減少燈源更換次數和維修成本

無紫外線、不會吸引蚊蟲靠近

*避免蚊蟲飛入並停留在燈源內

瞬間點亮，減少啟動時間

*無需預熱，適應低溫環境

*在寒冷環境、如冷凍庫等-20℃的溫度也能正常使用

輕量化設計

*比上一代天井燈減少 25% 重量

不同款式的燈罩選擇


*提供鋁製或PC燈罩，適合不同應用照明

規格

型號	瓦數	光通量	色溫	CRI	照射角度	輸入電壓	輸入電流	光效	壽命	重量	等同傳統水銀燈瓦數
LHB6073A-RF	73W	8030 lm	6500 K	> 80	60 °	100 - 240V	0.30 - 0.82 A	110 lm/w	50,000 hrs	3.2 Kg	300W
LHB6073B-RF		8030 lm	5000 K					110 lm/w			
LHB6073C-RF		7665 lm	4000 K					105 lm/w			
LHB6073D-RF		7373 lm	3000 K					101 lm/w			
LHB6073A	73W	8760 lm	6500 K	> 80	120 °	100 - 240V	0.30 - 0.82 A	120 lm/w	50,000 hrs	3.2 Kg	300W
LHB6073B		8760 lm	5000 K					120 lm/w			
LHB6073C		8395 lm	4000 K					115 lm/w			
LHB6073D		7884 lm	3000 K					108 lm/w			
LHB6091A-RF	91W	10010 lm	6500 K	> 80	60 °	100 - 240V	0.38 - 1.1 A	110 lm/w	50,000 hrs	3.2 Kg	350W
LHB6091B-RF		10010 lm	5000 K					110 lm/w			
LHB6091C-RF		9555 lm	4000 K					105 lm/w			
LHB6091D-RF		9191 lm	3000 K					101 lm/w			
LHB6091A	91W	10920 lm	6500 K	> 80	120 °	100 - 240V	0.38 - 1.1 A	120 lm/w	50,000 hrs	3.2 Kg	350W
LHB6091B		10920 lm	5000 K					120 lm/w			
LHB6091C		10465 lm	4000 K					115 lm/w			
LHB6091D		9828 lm	3000 K					108 lm/w			
LHB6105A-RF	105W	11550 lm	6500 K	> 80	60 °	100 - 240V	0.40 - 1.2 A	110 lm/w	50,000 hrs	3.2 Kg	400W
LHB6105B-RF		11550 lm	5000 K					110 lm/w			
LHB6105C-RF		11025 lm	4000 K					105 lm/w			
LHB6105D-RF		10605 lm	3000 K					101 lm/w			
LHB6105A	105W	12600 lm	6500 K	> 80	120 °	100 - 240V	0.40 - 1.2 A	120 lm/w	50,000 hrs	3.2 Kg	400W
LHB6105B		12600 lm	5000 K					120 lm/w			
LHB6150C		12075 lm	4000 K					115 lm/w			
LHB6150D		11340 lm	3000 K					108 lm/w			
LHB6150A-RF	150W	16500 lm	6500 K	> 80	60 °	100 - 240V	0.64 - 1.6 A	110 lm/w	50,000 hrs	3.2 Kg	500W
LHB6150B-RF		16500 lm	5000 K					110 lm/w			
LHB6150C-RF		15750 lm	4000 K					105 lm/w			
LHB6150D-RF		15150 lm	3000 K					101 lm/w			
LHB6150A	150W	18000 lm	6500 K	> 80	120 °	100 - 240V	0.64 - 1.6 A	120 lm/w	50,000 hrs	3.2 Kg	500W
LHB6150B		18000 lm	5000 K					120 lm/w			
LHB6150C		17250 lm	4000 K					115 lm/w			
LHB6150D		16200 lm	3000 K					108 lm/w			

*實際數據視不同的LED照明解決方案為主，請洽詢各相關業務人員。

天井灯系列-LHB7 (SMD光源)



73W - 15

規格

型號	瓦數	光通量	色溫	CRI	照射角度	輸入電壓	輸入電流	光效	壽命	重量	等同傳統水銀燈瓦數
LHB7073A	73W	9490 lm	6500 K	> 70	120 °	100 - 240V	0.35 - 0.86 A	130 lm/w	50,000 hrs	3.2 Kg	300W
LHB7073B		9600 lm	5000 K					135 lm/w			
LHB7073C		9600 lm	4000 K					135 lm/w			
LHB7091A	91W	11830 lm	6500 K	> 70	120 °	100 - 240V	0.38 - 1.1 A	130 lm/w	50,000 hrs	3.2 Kg	350W
LHB7091B		12285 lm	5000 K					135 lm/w			
LHB7091C		12285 lm	4000 K					135 lm/w			
LHB7105A	105W	13650 lm	6500 K	> 70	120 °	100 - 240V	0.50 - 1.2 A	130 lm/w	50,000 hrs	3.2 Kg	400W
LHB7105B		14175 lm	5000 K					135 lm/w			
LHB7105C		14175 lm	4000 K					135 lm/w			
LHB7150A	150W	19500 lm	6500 K	> 70	120 °	100 - 240V	0.65 - 1.6 A	130 lm/w	50,000 hrs	3.2 Kg	500W
LHB7150B		20250 lm	5000 K					135 lm/w			
LHB7150C		20250 lm	4000 K					135 lm/w			

*實際數據視不同的LED照明解決方案為主，請洽詢各相關業務人員。



73 - 150W



Ra > 80/70



50,000 hrs



~135 lm/W



60° /120°



IP52



優勢

特殊LED燈珠

*色溫近於傳統鹵素燈MR16低色溫

安裝軌道上，依喜好自由調整投射角度

*可手動左右330°或上下170°旋轉，調整投射角度

*依照照明位置在軌道上調整燈位置

使用壽命長

*特殊散熱結構設計，確保產品壽命

*減少燈源更換次數和維修成本


特殊的光學設計

*聚光效果好，無疊影、無眩光，達到最佳展示效果


抗RF干擾

無紅外線、紫外線

*防止物體因照射輻射熱而產生變質



6.5W



6.5W



Ra > 80



40,000 hrs



60 lm/W



30°



IP20

規格

型號	瓦數	光通量	色溫	CRI	照射角度	輸入電壓	輸入電流	光效	壽命	重量	等同傳統鹵素燈瓦數
LS207C	6.5W	390 lm	4000 K	> 80	30°	100 - 240V	0.05 - 0.14 A	60 lm/w	40,000 hrs	240 g	50W
LS207D			3000 K								

*實際數據視不同的LED照明解決方案為主，請洽詢各相關業務人員。

轻钢架平板灯-LSQ

優勢

安裝方便

- *符合輕鋼架天花板設置的標準尺寸
- *光源單元燈條可替換

使用壽命長

- *特殊散熱結構設計，確保產品壽命
- *減少燈源更換次數和維修成本


嵌入式燈具

- *簡單大方的外觀設計，安置在天花板上整齊劃一
- *光源分布均勻、低眩光

- *營造舒適的辦公室環境，提升工作效率

方便清潔

- *減少灰塵堆積以降低燈具使用溫度

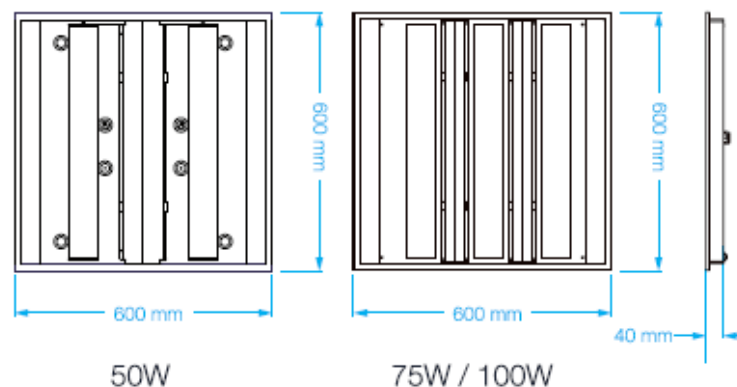

規格

型號	瓦數	光通量	色溫	CRI	照射角度	輸入電壓	輸入電流	光效	壽命	重量	等同傳統 螢光燈瓦數
LSQ1050A LSQ1050B	50W	5500 lm	6500 K 5000 K	> 80	115 °	100 - 240V	0.23 - 0.6 A	110 lm/w	50,000 hrs	2.90 Kg	80W
LSQ1075A LSQ1075B	75W	8625 lm	6500 K 5000 K	> 80	115 °	100 - 240V	0.27 - 1.5 A	115 lm/w	50,000 hrs	3.45 Kg	300W
LSQ1100A LSQ1100B	100W	11500 lm	6500 K 5000 K	> 80	115 °	100 - 240V	0.39 - 1.5 A	115 lm/w	50,000 hrs	3.45 Kg	450W

*實際數據視不同的LED照明解決方案為主，請洽詢各相關業務人員。

船用逃生灯 (IP66)



36W

零售业展示柜灯管



4W

空气清净餐桌用吊灯



8~18W

抽油烟机照明



3.5W/4W

超市/量贩店
冷冻柜灯管 (IP65)



16W

可调光橱柜灯
(适用商场展示柜, 厨房)



12W~32W

壁炉专用LED照明模块
与控制器



耐高温

地铁车站公共照明




20W (CRI > 90)

LED High
PSY

1616W 80+ ATX 3.1 钛金电源



- 钛金级效率: 80 PLUS and Cybenetics 双认证, 效率高达94.93% - 市场上效率最高
- 升级支持: 支援ATX 3.1 与 PCI-E 5.1 规格
- 先进GaN组件: 更低的开关损耗与更高效率, 且更节能耐用
- AI 数字控制: 专利数位PFC/ 数位LLC电源控制, 瞬间负载时闪速反应
- 全模块化设计: 强化线材配置管理, 提升电源效率
- 多重独立保护: OVP, OPP, UVP, OTP, SCP, OCP
- 极致稳定度: 100%日系105°C高规电容
- 符合安规: 符合cTÜVus, TÜV, CB, CE, CCC, FCC, BSMI安规标准
- 环保: 遵循RoHS, EuP, 能源之星标准



提供客制化需求商品开发与量产






- LED 电源
- PC 电源
- 智慧照明解决方案

- IoT 周边商品
- 电子周边商品



提供全球服务如:
日本、台湾和欧洲市场
目前拓展至
美国及其他地区

THANK YOU
For Your Attention

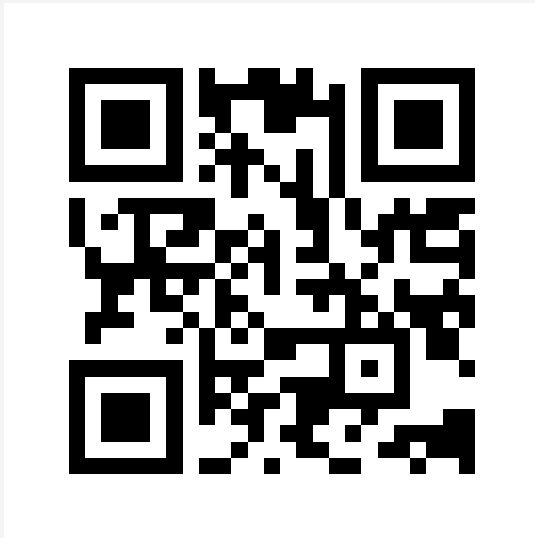

www.wentaitek.com